

## INFORMÁCIE O PRODUKTE

Zloženie podlažných dosiek:

- 60 % dreveného prášku
- 32 % polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)
- 8 % farbív, stabilizátorov a iných prísad zlepšujúcich parametre výrobku

Rozmery podlažnej dosky s toleranciou:

- Hrúbka: 23 mm (-/+ 1,0 mm)
- Šírka: 146 mm (-/+ 1,0 mm)
- Dĺžky: 2400/3000/4000 mm (-/+10 mm)

Záverečná úprava:

- Dosky brúsené zo štyroch strán s reliéfnymi vláknami dreva na jednom povrchu




## PRVKY PODLAHOVÉHO SYSTÉMU iDECK WOODY

Prvky podlahového systému iDECK WOODY	Hmotnosť 1 bm, tolerancia: -5/+10 %	Rozmery	Dostupné dĺžky	Približné množstvo na 1 m2 terasy
Kompozitná terasová doska	2,60 kg	23 x 146 mm	3000/4000 mm	6,85 bm
Kompozitný hranol	1,70 kg	40 x 60 mm	3000/4000 mm	3,33 bm
	1,25 kg	30 x 50 mm	2400/4000 mm	
Hliníkový hranol	0,60 kg	30 x 30 mm	4000/6000 mm	
Kompozitná krycia lišta	0,7 kg	40 x 60 mm	2400/3000/4000 mm	podľa konštrukcie terasy
Montážna súprava s plastovými alebo kovovými príchytkami	Balenie: 100 montážnych príchytiok, 5 začiatkových príchytiok, skrutky, bity			23 kusov



# KARTA ÚDAJOV VÝROBKU

## KOMPOZITNÉ TERASOVÉ DOSKY IDECK WOODY

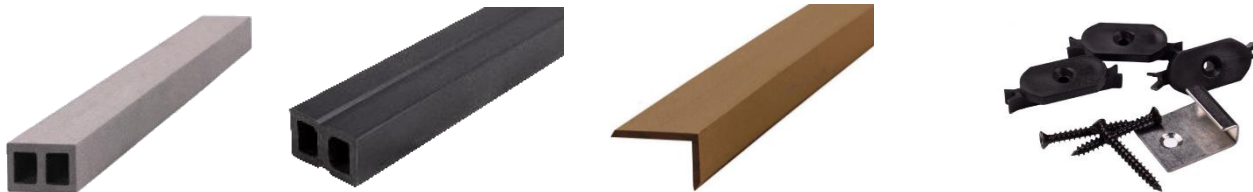

Terasoné dosky WOODY je povolené klásť aj priamo na drevené hranoly a hliníkové profily. V takom prípade sa riadte pokynmi výrobcu hranolov a profilov. Ako drevené hranoly by sa mali používať len hranoly z tvrdého dreva s vysokou odolnosťou resp. impregnovanej borovice.

Uvedené prvky by sa mali používať výlučne na výrobu vonkajších terás a nemôžu sa používať na iné konštrukčné účely (ako stĺpy, nosníky alebo iné vysoko zaťažované konštrukčné prvky).

Kompozitné dosky WOODY sú koncipované iba na pešie presuny ľudí. Po kompozitných doskách nikdy nejazdite na kolieskových korčuliach, kolobežkách, bicykloch a iných dvojkolesových alebo dvojstopových vozidlách.

Pred montážou vizuálne skontrolujte, či kompozitné dosky nevykazujú nedostatky. Akékoľvek škody a nezrovnalosti by mali byť oznámené predávajúcemu pred montážou. Začatie s montážou sa považuje za akceptáciu technického stavu a vzhľadu materiálu.

Pred začatím inštalácie si prečítajte „Návod na inštaláciu a údržbu“ na webovej stránke [www.dlhslovakia.sk](http://www.dlhslovakia.sk)

## FARBY DOSIEK



V prvom období používania kompozitné terasové dosky vyzrievajú pod vplyvom vonkajších podmienok. Farba sa po niekoľkých mesiacoch stabilizuje a dosiahne konečnú sýtosť. Vzhľadom na obsah drevených vlákien sa jednotlivé kompozitné profily, najmä z rôznych výrobných šarží, môžu farebne odlišovať. Farby a povrchová úprava sa môžu pri rôznych dodávkach líšiť. Nemá to vplyv na trvanlivosť výrobku a nemožno to považovať za chybu.

## DOKUMENTY

- Karta údajov výrobku
- Návod na montáž a údržbu
- Záručný list
- Štátne technické posúdenie ITB-KOT-2023/2396 (dátum 25.01.2023)
- Vyhlásenie o plnení DLH/02/2023 (dátum 26.01.2023)

DLH Slovakia s.r.o.

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava  
+421 (0)2 33 000 271 | [info@dlhslovakia.sk](mailto:info@dlhslovakia.sk) | [www.dlhslovakia.sk](http://www.dlhslovakia.sk)

