PASSION FOR WOOD

MONTÁŽ TERASOVÝCH DOSIEK POMOCOU SKRUTIEK

DLH SLOVAKIA s.r.o.
Stará Vajnorská 37 | Bratislava
+421 (0)2 33 000 271 | info@dlhslovakia.sk

Pomocou skrutiek

Použitie nasledujúce profily drevených terasových dosiek:

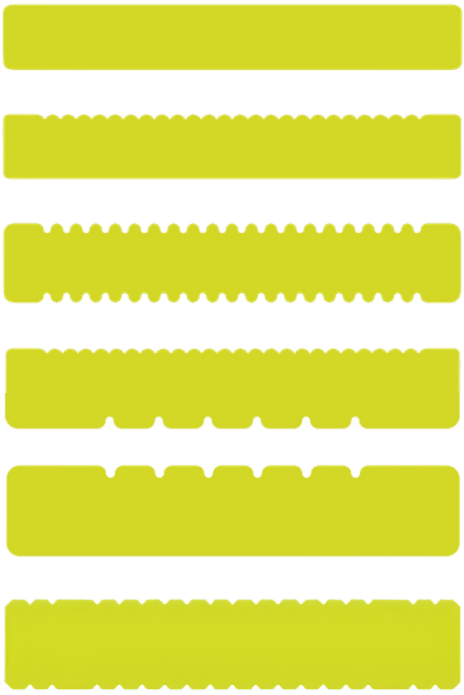

Tico / D4 / SHP
Obojstranne hladká terasová doska

Classic Reeded
Jedna strana jemne drážkovaná / druhá hladká

Cezar
Obe strany jemne drážkované

Rosa Double
Jedna strana jemne drážkovaná, druhá hrubo

Cancun Max
Jedna strana hladká, druhá hrubo drážkovaná

Jemná drážka, 2x drážka
Obojstranne drážkovaný

Montáž – pomocou vhodných montážnych skrutiek:

- odporúčame skrutky: SPAX A2 nerez hnedá 5x50 mm

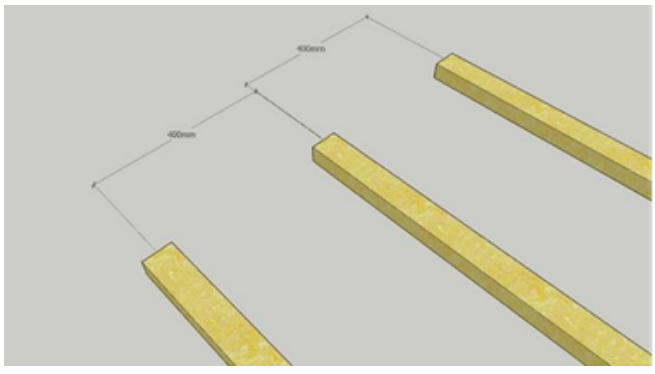

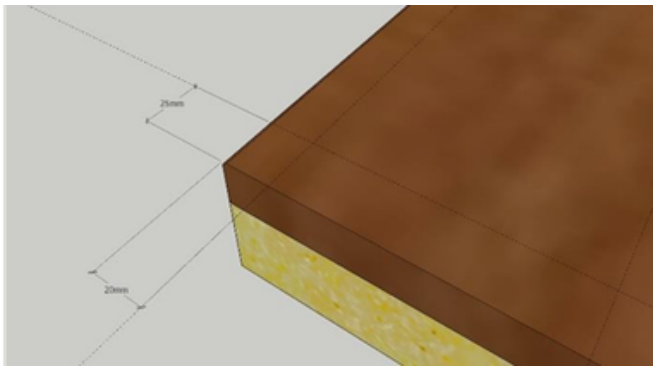

Konštrukčné hranoly musia byť uložené na vhodnom podklade a vzdialené od seba maximálne 400 mm (v závislosti od druhu dreviny, rozmeru a tvaru použitého profilu). Na začatie montáže je potrebné predvŕtať vhodné otvory na montážne skrutky, pomocou odporúčanej frézky. K dispozícii máme SPAX fréza, ktorá je určená na prípravu otvorov pre skrutky SPAX A2 nerez hnedá skrutka 5x50 mm / 6x50 mm.

Pomocou skrutiek

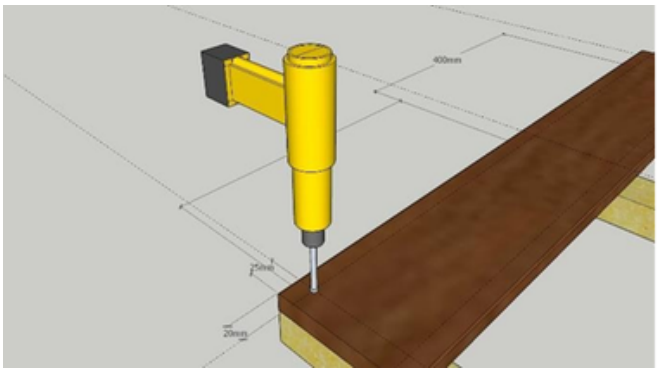

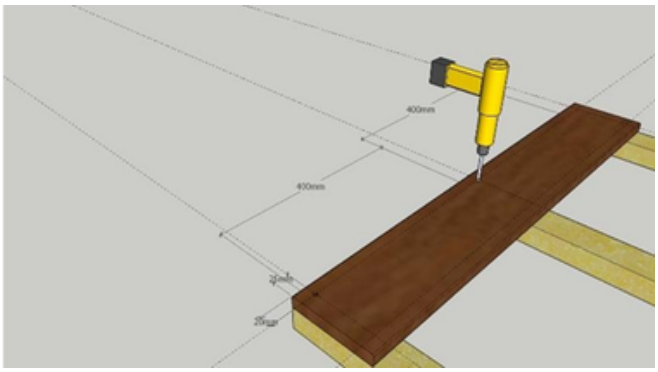

Otvor pre skrutku vytvoríme cca 20 – 25 mm od začiatku a kraja dosky a vždy nad každým konštrukčným hranolom.

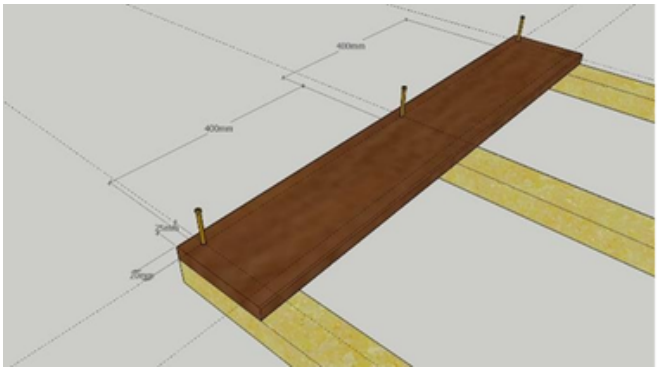

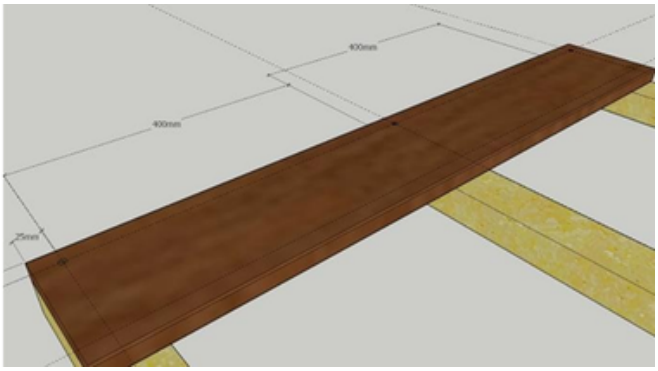

Skrutky zaskrutkujeme do predvŕtaného otvoru tak, aby bol vrch hlavičky - skrutky zarovno s vrchnou plochou terasovej dosky.

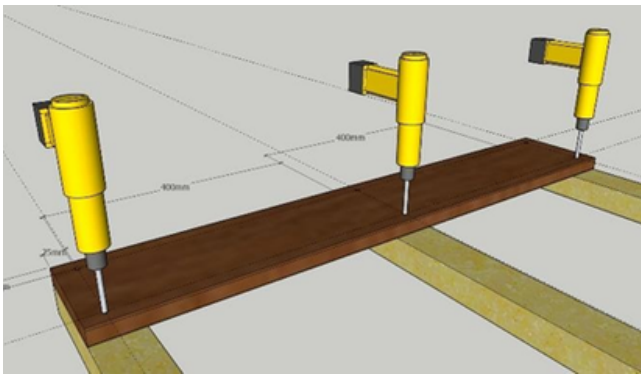

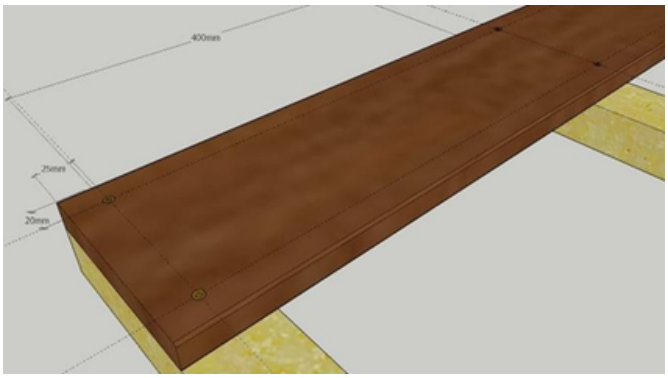

Týmto spôsobom postupne predvŕtame a montujeme skrutky na všetkých doskách.

Pomocou skrutiek

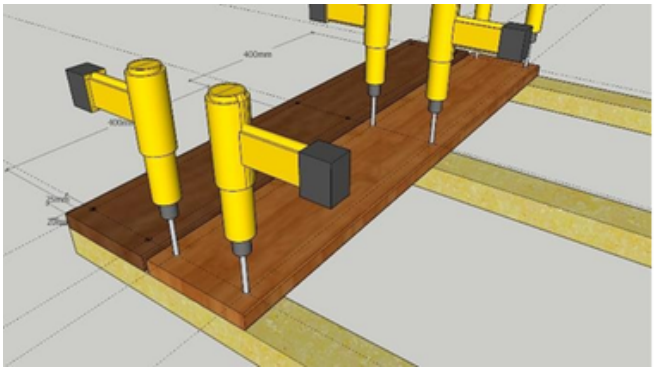

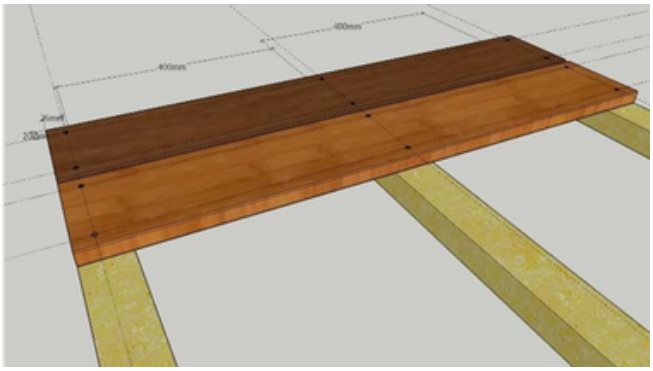

Skrutky by mali byť montované v rade za sebou. Nesmú nad samotnú dosku vytŕčať a tiež nesmú byť príliš zaskrutkované do dosky.

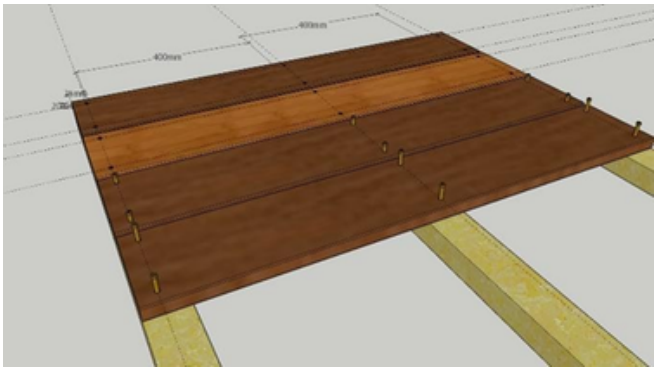

Postupne docielime namontovanie celej požadovanej plochy.
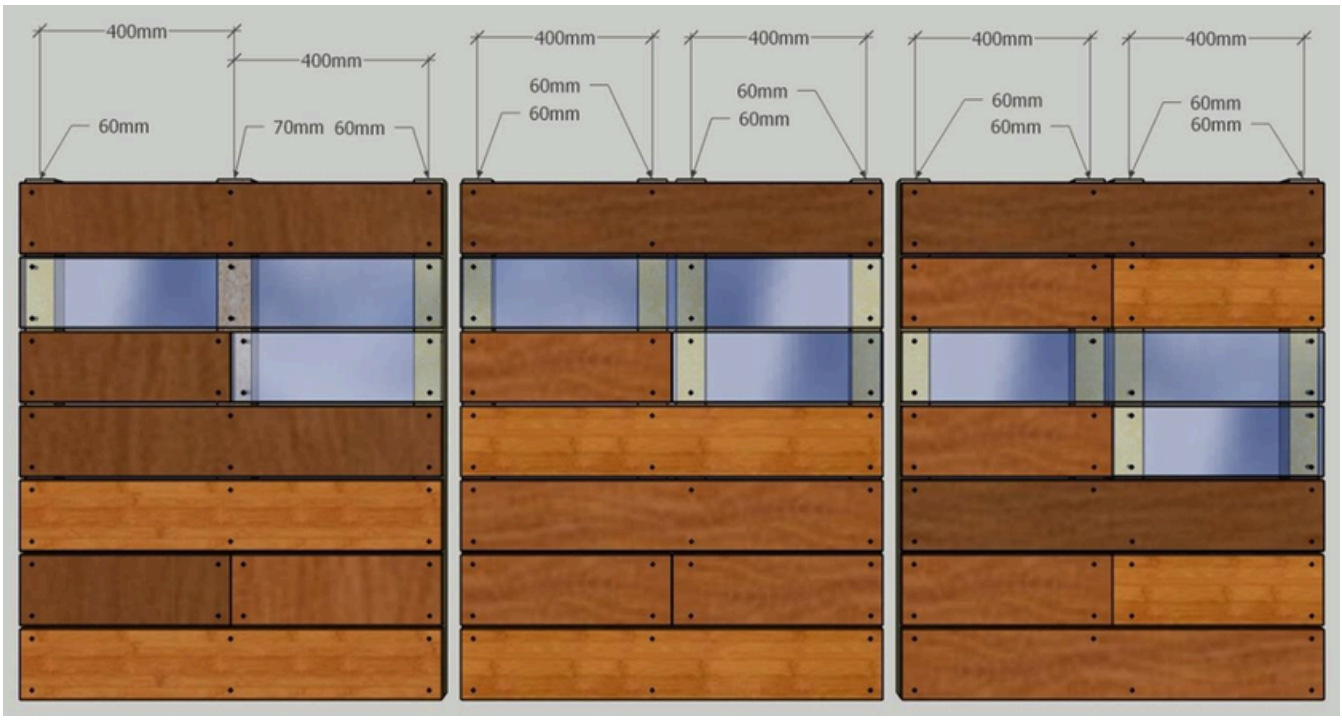
Dĺžkovo nadpájané terasové dosky - ukážky možností nadpájania na krátkom spoji: